



**EP13PNT - EP15PNT - EP16CPNT - EP16PNT
EP18CPNT - EP18PNT - EP20PNT - EP16CPN
EP16PN - EP18CPN - EP18PN - EP20PN**

Műszaki adatok

ELEKTROMOS HAJTÁSÚ TARGONCÁK


3 és 4 támaszú, 48V, 1.3 - 2.0 tonnás

	Jellemzők				
1.01	Gyártó (rövidítés)		Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
1.02	Gyártó modell megjelölése		EP13PNT	EP15PNT	EP16CPNT
1.03	Energiaforrás: (akkumulátor, dízel, cseppfolyós gáz, benzin)		Elektromos	Elektromos	Elektromos
1.04	Működötetés fajtája: gyalogkísérető, vezetálásos, vezetüléses		Vezetüléses	Vezetüléses	Vezetüléses
1.05	Teherbírá	Q (kg)	1300	1500	1600
1.06	Teherközéppont távolság	c (mm)	500	500	500
1.08	Tehertávolság, tengely távolsága a villa homloksíkjától	x (mm)	373	373	373
1.09	Tengelytáv	y (mm)	1285	1285	1395
Súly					
2.01	Targonca súlya, terhelés nélkül / beleértve az akkumulátort (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)	kg	2785	2980	3040
2.02	Tengelynyomás maximális terhelés esetén, első/hátó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)	kg	3585/500	3915/565	4070/570
2.03	Tengelynyomás, terhelés nélkül, első/hátó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)	kg	1400/1385	1395/1585	1470/1570
Kerekek, meghajtás					
3.01	Abroncstípus: V=tömr, L=pneumatikus, SE=tömr pneumatikus - első/hátó		SE/SE	SE/SE	SE/SE
3.02	Abronc méretek, első		18x7-8	18x7-8	18x7-8
3.03	Abronc méretek, hátó		140/55-9	140/55-9	140/55-9
3.05	Kerekek száma, első/hátó (x=meghajtott)		2x/2	2x/2	2x/2
3.06	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), első	b10 (mm)	920	920	920
3.07	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), hátó	b11 (mm)	174	174	174
Méretek					
4.01	Oszlopdöntés, előre/hátra	α/β °	5/7.5	5/7.5	5/7.5
4.02	Magasság leengedett oszloppal (lásd táblázatok)	h1 (mm)	2125	2125	2125
4.03	Szabad emelés (lásd táblázatok)	h2 (mm)	80	80	80
4.04	Emelési magasság (lásd táblázatok)	h3 (mm)	3290	3290	3290
4.05	Teljes magasság, felemelt oszloppal	h4 (mm)	4335	4335	4335
4.07	Magasság a felső védikeret tetejéig	h6 (mm)	2050	2050	2050
4.08	Ülésmagasság	h7 (mm)	974	974	974
4.12	Vonóhorog magasság	h10 (mm)	575	575	575
4.19	Teljes hosszúság	l1 (mm)	2998	2998	3108
4.20	Hossz a villaszárig (beleértve a villavastagságot)	l2 (mm)	1848	1848	1958
4.21	Teljes szélesség	b1/b2 (mm)	1090	1090	1090
4.22	Villaméretek (vastagság, szélesség, hosszúság)	s, e, l (mm)	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150
4.23	Villakocsi DIN 15 173 A/B/no szerint		2A	2A	2A
4.24	Villakocsi szélesség	b3 (mm)	920	920	920
4.31	Szabad magasság az oszlop alatt, terhelve	m1 (mm)	95	95	95
4.32	Szabad magasság a tengelytáv közepénél, terhelve (villák leeresztve)	m2 (mm)	85	85	85
4.33	Munkafolyosó szélesség 1000x1200 mm-es raklapokkal, keresztben	Ast (mm)	3173	3173	3283
4.34	Munkafolyosó szélesség 800x1200 mm-es raklapokkal, keresztben	Ast (mm)	2993	2993	3103
4.35	Fordulási sugár	Wa (mm)	1475	1475	1585
4.36	A forgásközéppontok közti minimális távolság	b13 (mm)	0	0	0
Teljesítmény					
5.01	Haladási sebesség terhelve/üresen	km/h	16/16	16/16	16/16
5.02	Emelési sebesség terhelve/üresen	m/s	0.5/0.6	0.5/0.6	0.5/0.6
5.03	Leeresztési sebesség terhelve/üresen	m/s	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5
5.05	Névleges vonórúd húzóerő, terhelve/üresen	N	2810 / 3130	2720 / 3090	2680 / 3070
5.06	Maximális vonórúd húzóerő, terhelve/üresen (5 perc rövid munka)	N	11390 / 11710	11290 / 11660	12020 / 12410
5.07	Lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen	%	11 / 18	10 / 16	11 / 16
5.08	Maximális lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen	%	28 / 35	26 / 35	27 / 35
5.09	Gyorsulási idő, terhelve/üresen (10m)	s	4.1 / 3.6	4.2 / 3.7	4.3 / 3.7
5.10	Üzemi fékek (mechanikus/hidraulikus/elektromos/pneumatikus)		Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus
Elektromos motorok					
6.01	Hajtómotor kapacitás (60 perc rövid munka)	kW	4.5x2	4.5x2	4.5x2
6.02	Emelőmotor teljesítmény 15% kitöltési tényező esetén	kW	11.5	11.5	11.5
6.03	Akkumulátor, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no		DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A
6.04	Akkumulátor feszültség/kapacitás 5 órás terhelésnél	V/Ah	48V/500Ah	48V/500Ah	48V/625Ah
6.05	Akkumulátor súlya	kg	715	715	855
6.06	Energiafogyasztás a VDI 60 ciklus szerint	kWh/h	-	-	-
Vegyes					
8.01	Mozgásvezérlés típusa		AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor
8.02	Szerelvények maximális üzemi nyomása	bar	181	181	181
8.03	Szerelvények olajáramlása	l/min	-	-	-
8.04	Zajszint, középérték a kezelő ülénél (EN 12053)	dB(A)	66	66	66
8.05	Vonóhorog modell / DIN típus, ref.		15170/H	15170/H	15170/H




	Cat Lift Trucks EP18CPNT	Cat Lift Trucks EP16PNT	Cat Lift Trucks EP18PNT	Cat Lift Trucks EP20PNT	Cat Lift Trucks EP16CPN	Cat Lift Trucks EP18CPN	Cat Lift Trucks EP16PN	Cat Lift Trucks EP18PN	Cat Lift Trucks EP20PN
	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel	Vezetőüléssel
	1800	1600	1800	2000	1600	1800	1600	1800	2000
	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	373	373	373	384	373	373	373	373	384
	1395	1505	1505	1505	1446	1446	1556	1556	1556
	3140	3140	3235	3465	3050	3105	3105	3170	3335
	4395/545	4085/655	4400/635	4775/690	4015/635	4330/575	4055/650	4360/610	4710/625
	1470/1670	1555/1585	1555/1680	1600/1865	1450/1600	1445/1660	1560/1545	1550/1620	1575/1760
	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE	SE/SE
	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	200/50-10
	140/55-9	140/55-9	140/55-9	140/55-9	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8	16x6-8
	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	920	920	920	938	920	920	920	920	938
	174	174	174	174	898	898	898	898	898
	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5	5/7.5
	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290
	4335	4335	4335	4335	4335	4335	4335	4335	4335
	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	974	974	974	974	974	974	974	974	974
	575	575	575	575	575	575	575	575	575
	3108	3218	3218	3229	3302	3302	3412	3412	3423
	1958	2068	2068	2079	2152	2152	2262	2262	2273
	1090	1090	1090	1140	1090	1090	1090	1090	1140
	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150	35x100x1150
	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
	920	920	920	920	920	920	920	920	920
	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	3283	3393	3393	3403	3473	3473	3588	3588	3599
	3103	3213	3213	3222	3273	3273	3388	3388	3399
	1585	1695	1695	1695	1900	1900	2015	2015	2015
	0	0	0	0	481	481	544	544	544
	16/16	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	0.44/0.6	0.5/0.6	0.44/0.6	0.4/0.6	0.5/0.6	0.44/0.6	0.5/0.6	0.44/0.6	0.4/0.6
	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5	0.52/0.5
	2610 / 3050	2650 / 3050	2580 / 3020	2480 / 2970	2680 / 3070	2610 / 3060	2660 / 3060	2600 / 3040	2510 / 3000
	11950 / 12390	12160 / 12550	12090 / 12530	11980 / 12470	12020 / 12410	11950 / 12400	12170 / 12560	12110 / 12550	12020 / 12510
	9 / 15	9 / 15	9 / 15	8 / 14	10 / 16	9 / 16	9 / 16	9 / 15	8 / 14
	25 / 35	26 / 35	25 / 35	23 / 35	27 / 35	25 / 35	27 / 35	25 / 35	23 / 35
	4.3 / 3.8	4.3 / 3.8	4.4 / 3.8	4.5 / 3.9	4.3 / 3.7	4.3 / 3.7	4.3 / 3.7	4.4 / 3.8	4.4 / 3.8
	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus	Mechanikus/hidraulikus
	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2	4.5x2
	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A	DIN 43531 A
	48V/625Ah	48V/750Ah	48V/750Ah	48V/750Ah	48V/625Ah	48V/625Ah	48V/750Ah	48V/750Ah	48V/750Ah
	855	1025	1025	1025	855	855	1025	1025	1025
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor	AC tranzisztor
	181	181	181	181	181	181	181	181	181
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	66	66	66	67	67	67	67	67
	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H	15170/H



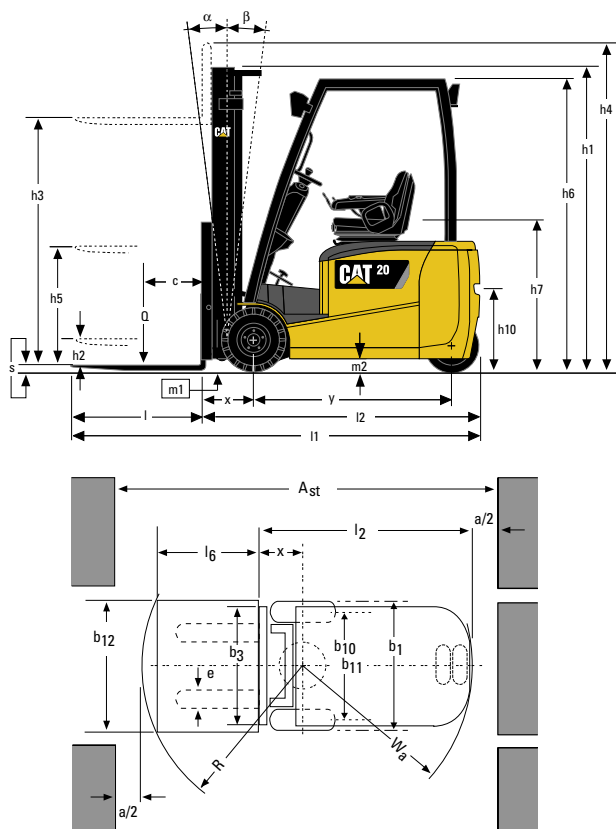

$A_{st} = W_a + R + a$
 A_{st} = Munkafolyosó szélesség
 W_a = Fordulókör sugara
 a = Biztonsági távolság = $2 \times 100 \text{ mm}$
 $R = \sqrt{(l_6 + x)^2 + (b_{12} / 2)^2}$
 l_6 = Raklap hossza (800 or 1000 mm)
 b_{12} = Raklap szélessége (1200 mm)

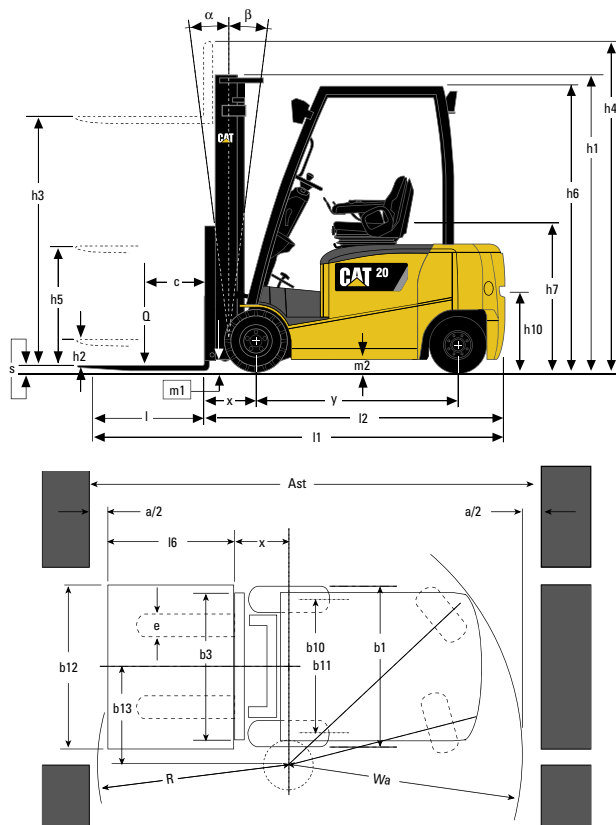

$A_{st} = W_a + x + l_6 + a$
 A_{st} = Munkafolyosó szélesség teherrel
 a = Biztonsági távolság (200 mm)
 l_6 = Raklap hossza (800 or 1000 mm)
 b_{12} = Raklap szélessége (1200 mm)

Alacsonyabb fenntartási költség

- 5 előre beállítható teljesítményszint, melyekkel a kezelő a targoncát a munkakörülményekhez igazíthatja.
- Erő visszacsatolással rendelkező elektromos kormányzás, így nincs szükség hidraulikára (3 támaszú modellek) és egyidejűleg energia megtakarítást is jelent.
- Az 1,000 órás szervizek közti idő, és a rövid karbantartási rutinok az üzemeltetési költségek csökkentését és az üzemképes állapot maximalizálását szolgálják.
- 'Karbantartás mentes' fékek és LED-es lámpák.
- A korszerű AC technológiának köszönhetően a gép nagy emelési- és haladási sebesség elérésére képes, így a ciklusidők csökkennek.
- A MicroCommand[®] AC szabályozó programozható teljesítményszinteket tesz lehetővé, és az energiatakarékos működést is segíti.
- A védőtető olyan profilú zártszelvényekből készült, mely a fülke lemezeinek egyszerű rögzítését is segíti.
- DIN és BS méretszabványú akkumulátorok egyaránt beszerelhetők.

Páratlan termelékenységi

- A 'Karbantartás mentes' nedves tárcsafékeknek köszönhetően a gép szennyezett üzemi körülmények között is dolgozhat.
- A nagy fényerejű LED-es munkafénycsórók javítják a gép láthatóságát szűk helyeken történő munkavégzés esetén.
- Minden részegység könnyen hozzáférhető, így a karbantartási idő lerövidül.
- A multifunkciós kijelzőn az összes fontos információ, illetve a hibakódok jeleníthetők meg.
- A targonca diagnosztikáját laptop segítségével egyszerűen el lehet végezni.
- Robosztus váz és oszlop.
- Az erőteljes visszatápláló fékezésnek köszönhetően a munkaciklusok lerövidülnek és a fékek kopása is csökken.
- A nagyméretű fedélnek köszönhetően az akkumulátorhoz könnyen hozzá lehet férni.
- Az opcionális oldalsó kivételnek köszönhetően az akkumulátort gyorsan és biztonságosan ki lehet cserélni többműszakos üzem esetén.
- IPx4 védi az alkatrészeket a víz különböző irányú behatolásától és ezáltal a targonca kültéri applikációkban és nedves környezetben történő működtetésre is alkalmas.

Biztonság és ergonómia

- A PDS+ (jelenlét érzékelő rendszer) megakadályozza a gép véletlen működtetését, ha a vezető nincs a helyén. Most rámpán helyzetben tartó és elektromos automatikus rögzítőfékek is rendelkeznek.
- Kürt gombbal ellátott tolató kezelőkar.
- Az Intuitív Sebesség Vezérlés hozzájárul a targonca biztonságosabb működtetéséhez kanyarodásnál.
- Személygépkocsinál megszokott pedálkiosztás a megszokott vezetés érdekében.
- Teljesen állítható, felfüggesztéssel rendelkező ülés.
- Kis méretű kormánykerék, mely alacsonyabb kormányerőt, progresszív kormányzás érzetet jelent és csökkenti a targoncavezető fáradását.
- A kezelőt a rendszer a legfontosabb üzemi paraméterekről folyamatosan tájékoztatja a multifunkciós kijelzőn keresztül.
- Alacsony, mély, széles fellépő a kényelmes be- és kiszálláshoz.
- A nagy, tagolatlan lábtér optimális komfortot és biztonságos pedál működtetést tesz lehetővé.
- Modern, lekerekített külső és kényelmes kezelőfülke.

Opciók

- Súly kijelző
- Könnyen használható kézi hidraulikus vezérlőkarok
- Jól átlátható védőtető
- Gyári paneles fülke csomagok
- Gyors oldalsó akkumulátor kivételi lehetőség
- Különböző hosszúságú villákkal szerelhető be
- Széles oszlopválaszték

EP13PNT - EP20PNT					EP13PNT	EP15PNT	EP16CPNT	EP18CPNT	EP16PNT	EP18PNT	EP20PNT
Emelőoszlop típusa	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
	mm	mm	mm	mm							
Simplex	2000	1480*	3045	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	2560	1760*	3605	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	2760	1860*	3805	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3290	2125	4335	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3530	2245	4575	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3720	2385	4765	80	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	4090	2570	5135	80	1300	1500	1600	1750	1600	1800	2000
	4480	2775	5525	80	1275	1475	1600	1700	1600	1800	2000
	5000	3035	6045	80	1200	1400	1525	1625	1600	1750	1925
	5500	3285	6545	80	1125	1325	1425	1550	1500	1675	1850
	6000	3535	7045	80	1050	1250	1300	1425	1400	1550	1650
Duplex	2800	1880*	3845	835	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	935	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3295	2125	4340	1080	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3515	2245	4560	1200	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	3700	2385	4745	1340	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	4030	2570	5075	1525	1300	1500	1600	1750	1600	1800	2000
Triplex	3710	1780*	4755	735	1300	1500	1600	1800	1600	1800	2000
	4010	1880*	5055	835	1300	1500	1600	1750	1600	1800	2000
	4310	1980*	5355	935	1275	1475	1600	1725	1600	1800	2000
	4750	2125	5795	1080	1225	1425	1550	1650	1600	1800	2000
	5090	2245	6135	1200	1175	1375	1500	1600	1600	1775	1900
	5490	2385	6535	1340	1125	1325	1450	1550	1550	1675	1825
	5990	2570	7035	1525	1075	1275	1375	1375	1450	1500	1650
	6490	2830	7535	1785	950	1050	1050	1050	1175	1175	1350
	7000	3035	8045	1990	725	725	725	725	850	850	1100

EP16CPN - EP20PN					EP16CPN	EP18CPN	EP16PN	EP18PN	EP20PN
Emelőoszlop típusa	h3	h1	h4	h2/h5	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 500mm kg
	mm	mm	mm	mm					
Simplex	2000	1480*	3045	80	1600	1800	1600	1800	2000
	2560	1760*	3605	80	1600	1800	1600	1800	2000
	2760	1860*	3805	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3290	2125	4335	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3530	2245	4575	80	1600	1800	1600	1800	2000
	3720	2385	4765	80	1600	1800	1600	1800	2000
	4090	2570	5135	80	1600	1800	1600	1800	2000
	4480	2775	5525	80	1600	1775	1600	1800	2000
	5000	3035	6045	80	1600	1700	1600	1775	1925
	5500	3285	6545	80	1475	1475	1575	1575	1850
	6000	3535	7045	80	1075	1075	1175	1175	1750
Duplex	2800	1880*	3845	835	1600	1800	1600	1800	2000
	3000	1980*	4045	935	1600	1800	1600	1800	2000
	3295	2125	4340	1080	1600	1800	1600	1800	2000
	3515	2245	4560	1200	1600	1800	1600	1800	2000
	3700	2385	4745	1340	1600	1800	1600	1800	2000
	4030	2570	5075	1525	1600	1800	1600	1800	2000
Triplex	3710	1780*	4755	735	1600	1800	1600	1800	2000
	4010	1880*	5055	835	1600	1800	1600	1800	2000
	4310	1980*	5355	935	1600	1775	1600	1800	2000
	4750	2125	5795	1080	1600	1725	1600	1800	1950
	5090	2245	6135	1200	1600	1675	1600	1750	1900
	5490	2385	6535	1340	1500	1500	1600	1625	1850
	5990	2570	7035	1525	1100	1100	1200	1200	1775
	6490	2830	7535	1785	800	800	900	900	1325
	7000	3035	8045	1990	575	575	675	675	950

Emelőoszlop méretei és teherbírása

- h1 Magasság leengedett villával
- h2 Alap szabademelés
- h3 Emelési magasság
- h4 Magasság felemelt villával
- h5 Teljes szabademelés
- Q Emelési teljesítmény, névleges teherbírás
- c Teher középponti távolsága

(A maximálisan megengedett hátrabillentés értéke a forgalmazótól tudható meg, így a megfelelő teherbírás érték meghatározható.)

* Alacsonyabb mint a védőtető.

Cat® LiftTrucks.

Megbízható társ az anyagmozgatásban.

Vállalatunk az 1960-as évek óta gyárt és kivitelez erős, valamint a legnehezebb környezeti viszonyoknak megfelelő emelőtargoncákat. Jelenleg mind a homlokállás mind a raktári berendezések tekintetében a robosztusság, tartósság és a jó szervizelhetőség játszik kulcsszerepet.

Kiterjedt forgalmazói hálózatunk segítségével arra törekszünk, hogy ügyfeleinket átfogó anyagmozgatási megoldásokkal és költséghatékony gépekkel lássuk el.

Alkatrészeink több, mint 95%-át azonnal, raktárról szállítjuk. Ez az iparágban a legmagasabb arányt jelenti. Hálózatunk a teljes világra kiterjed, USA-ban, Szingapúrban és Japánban lévő központjaink bárhol online elérhetők. Ezen kívül termékeinkhez garanciális- és karbantartási tevékenységek széles skáláját kínáljuk. Képzett és gyakorlott szerviztechnikusaink gyorsan és hatékonyan tudnak közbeavatkozni, így az anyagmozgatási folyamatok zökkenőmentesek és gazdaságosak.

Az üzemi költségek jobb elosztása érdekében cégünk teljes körű finanszírozási és targoncabérlés konstrukciókat is kínál. Egész földrészre kiterjedő tevékenységgel rendelkező ügyfeleinkkel az 'International Fleet Sales & Services' osztályunk foglalkozik. Ezek az ügyfeleink egyetlen kapcsolattartón keresztül működhetnek együtt a globális Cat Lift Trucks hálózatával. Vegye fel a kapcsolatot a Cat Lift Trucks legközelebbi képviselőjével, hogy az Ön számára legkedvezőbb és legköltséghatékonyabb anyagmozgató rendszere együtt találják meg a megoldást



info@catlifttruck.com
www.catlifttruck.com
www.catliftpower.com

CHSC1463(03/12)

©2011, MCFE. Minden jog fenntartva.

A CAT, CATERPILLAR logója, a 'Caterpillar Yellow' és a 'Power Edge' kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékazonosítók a Caterpillar védjegyei, melyek engedély nélküli használata tilos. Hollandiában nyomtatva

FIGYELMEZTETÉS: A teljesítmény-előírások a szabványos gyári túrések, a targonca állapota, a gumibroncsok típusa, a padozat típusa, az alkalmazás módja, valamint a működési környezet függvényében változhatnak. Lehetséges, hogy a gépek nem szétválasztott állapotban láthatók. Kérjük, konzultáljon Cat targonca értékesítőjével a nem szokványos működési körülményekről, a rendelkezésre álló konfigurációkról, valamint a speciális teljesítményi igényekről. A Cat Lift Trucks cég filozófiájára jellemző a folyamatos termékfejlesztés, ebből kifolyólag egyes anyagok, opciók és műszaki adatok értesítés nélkül is változhatnak.

CAT® Lift
Trucks